



Inwentaryzacja
Elewacja południowa
Skala 1:100

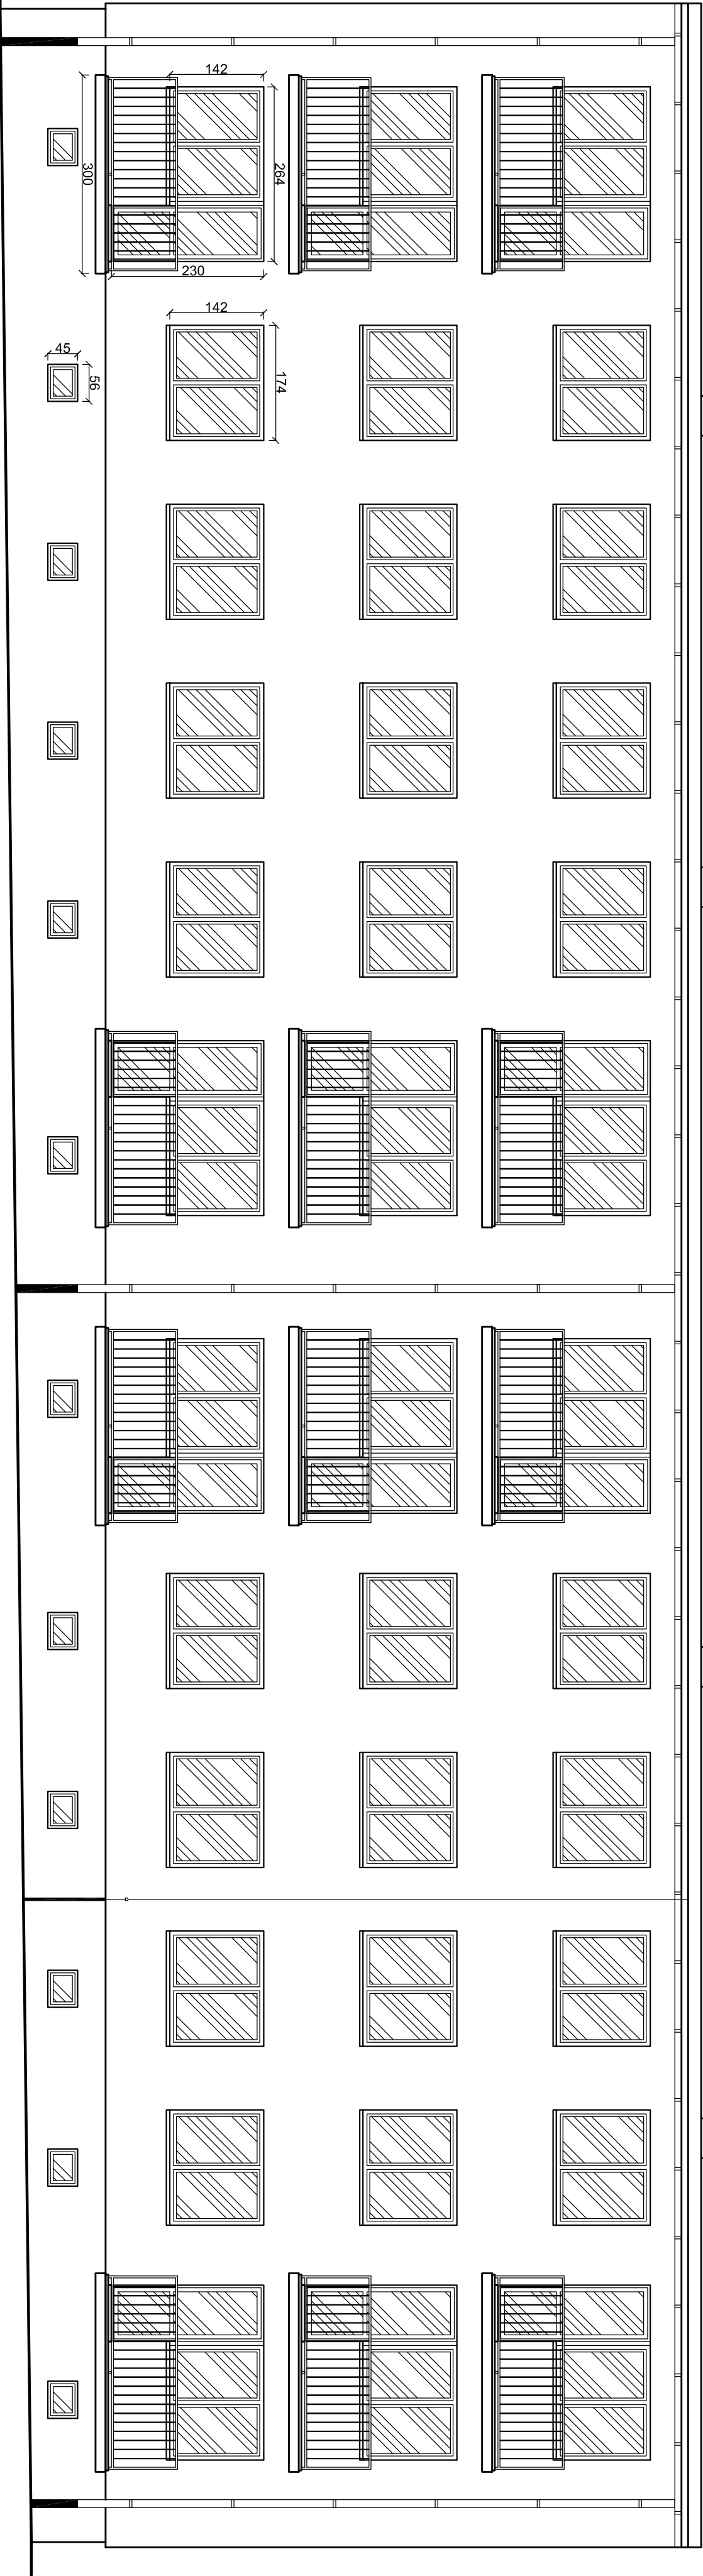

8,44 3835 3851 4,8

Inwentaryzacja
Przekrój pionowy
Skala 1:100

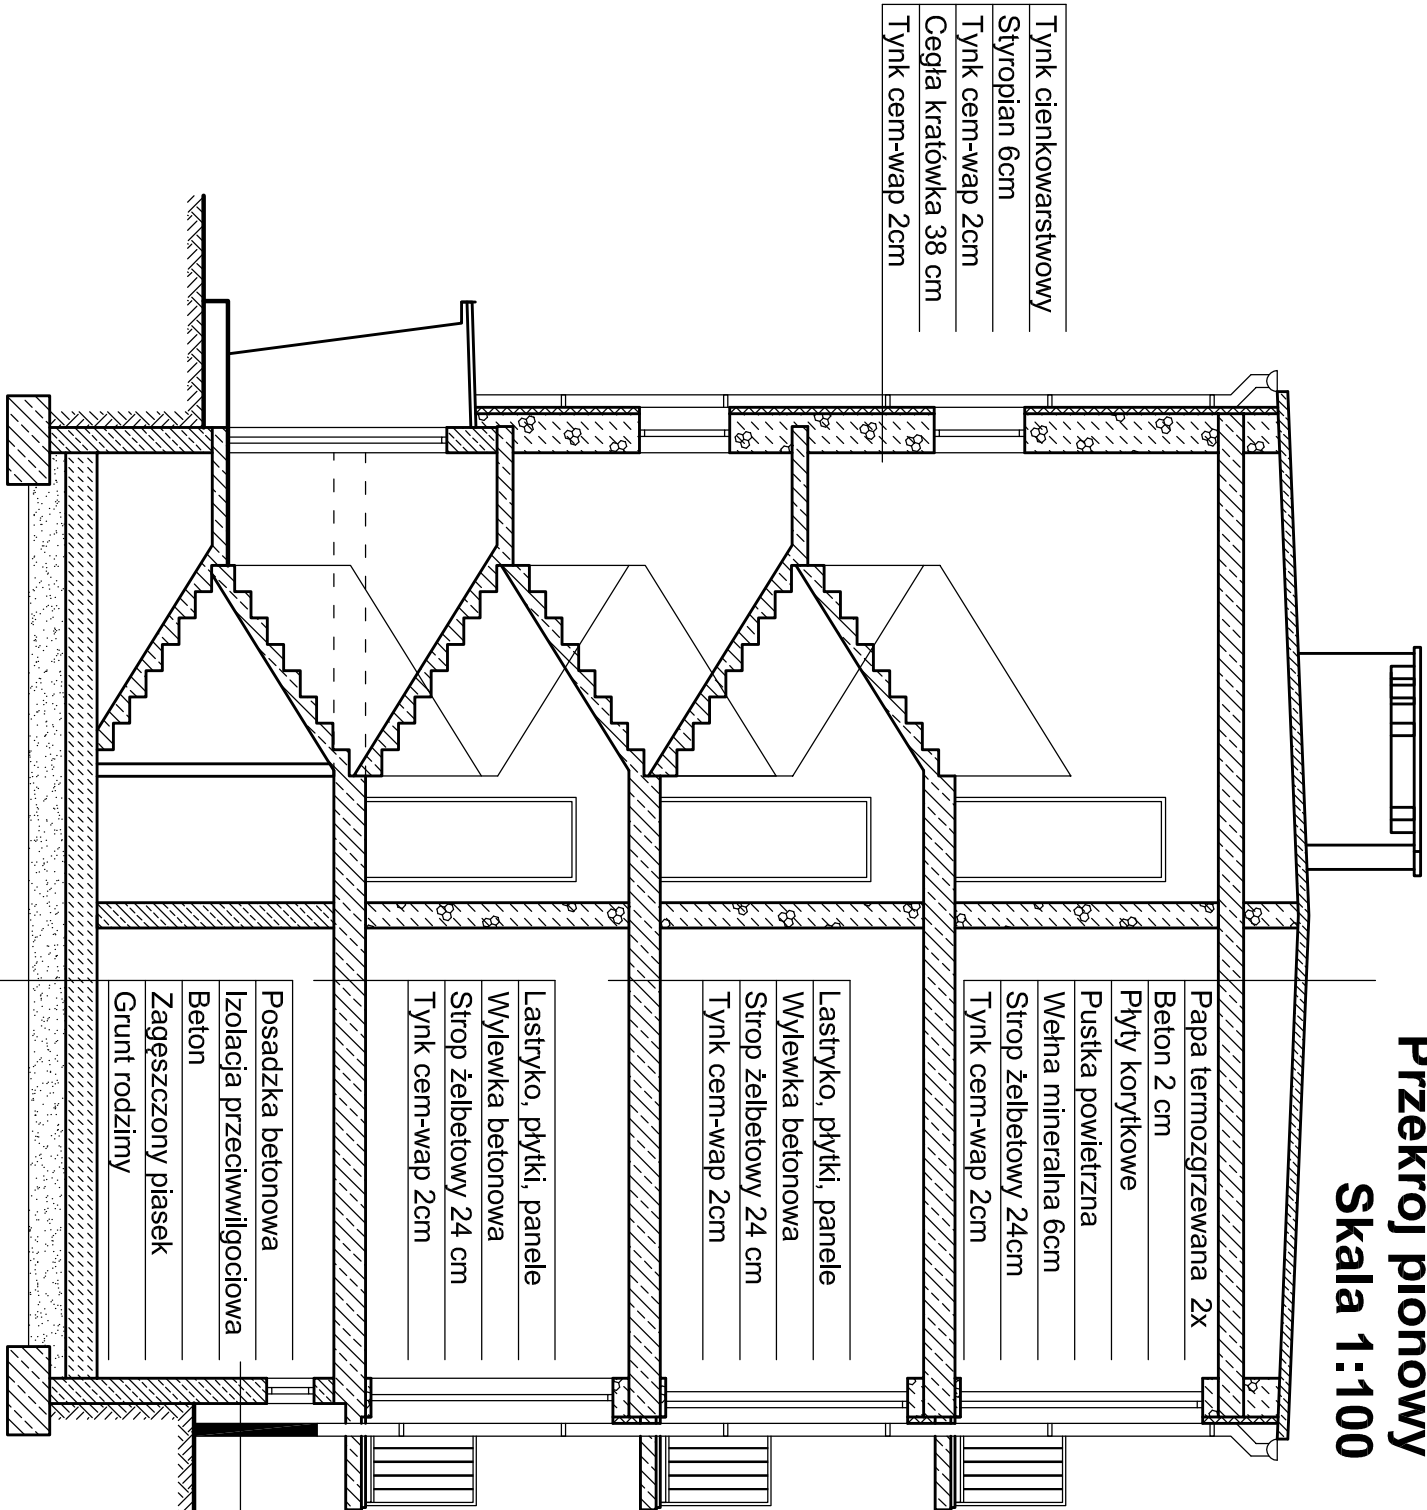

Tynk cienkowarstwowy
Styropian 6cm
Tynk cem-wap 2cm
Cegła kratówka 38 cm
Tynk cem-wap 2cm

Papa termozgrzewana 2x
Beton 2 cm
Płyty korkowe
Puska powietrzna
Wełna mineralna 6cm
Strop żelbetowy 24cm
Tynk cem-wap 2cm

Lastyko, płytki, panele
Wylewka betonowa
Strop żelbetowy 24 cm
Tynk cem-wap 2cm

Lastyko, płytki, panele
Wylewka betonowa
Strop żelbetowy 24 cm
Tynk cem-wap 2cm

Posadzka betonowa
Izolacja przeciwwilgociowa
Beton
Zagęszczony piasek
Grunt rodzimy

Tynk cem-wap 2cm
Pref. płyty żelbetowe 24 cm
Tynk cem-wap 2cm



Biuro Projektowe MARBUD Andrzej Marek ul. Okulickiego 5 78-520 Złocieniec	Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Data XII 2018
	Nazwa rysunku	Inwentaryzacja - elewacja południowa i przekrój pionowy	
	Investor	SML W "Osiedle Wieszczów" ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplonek	Skala 1:100
	Adres inwestycji	ul. Żeromskiego 9, 78-550 Czaplonek	Nr rys. 3
	Opracował	Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/7092 w specjalności konstrukcyjno budowlanej	
Projektował, upr.			Podpis