



Projekt  
Elewacja południowa  
Skala 1:100

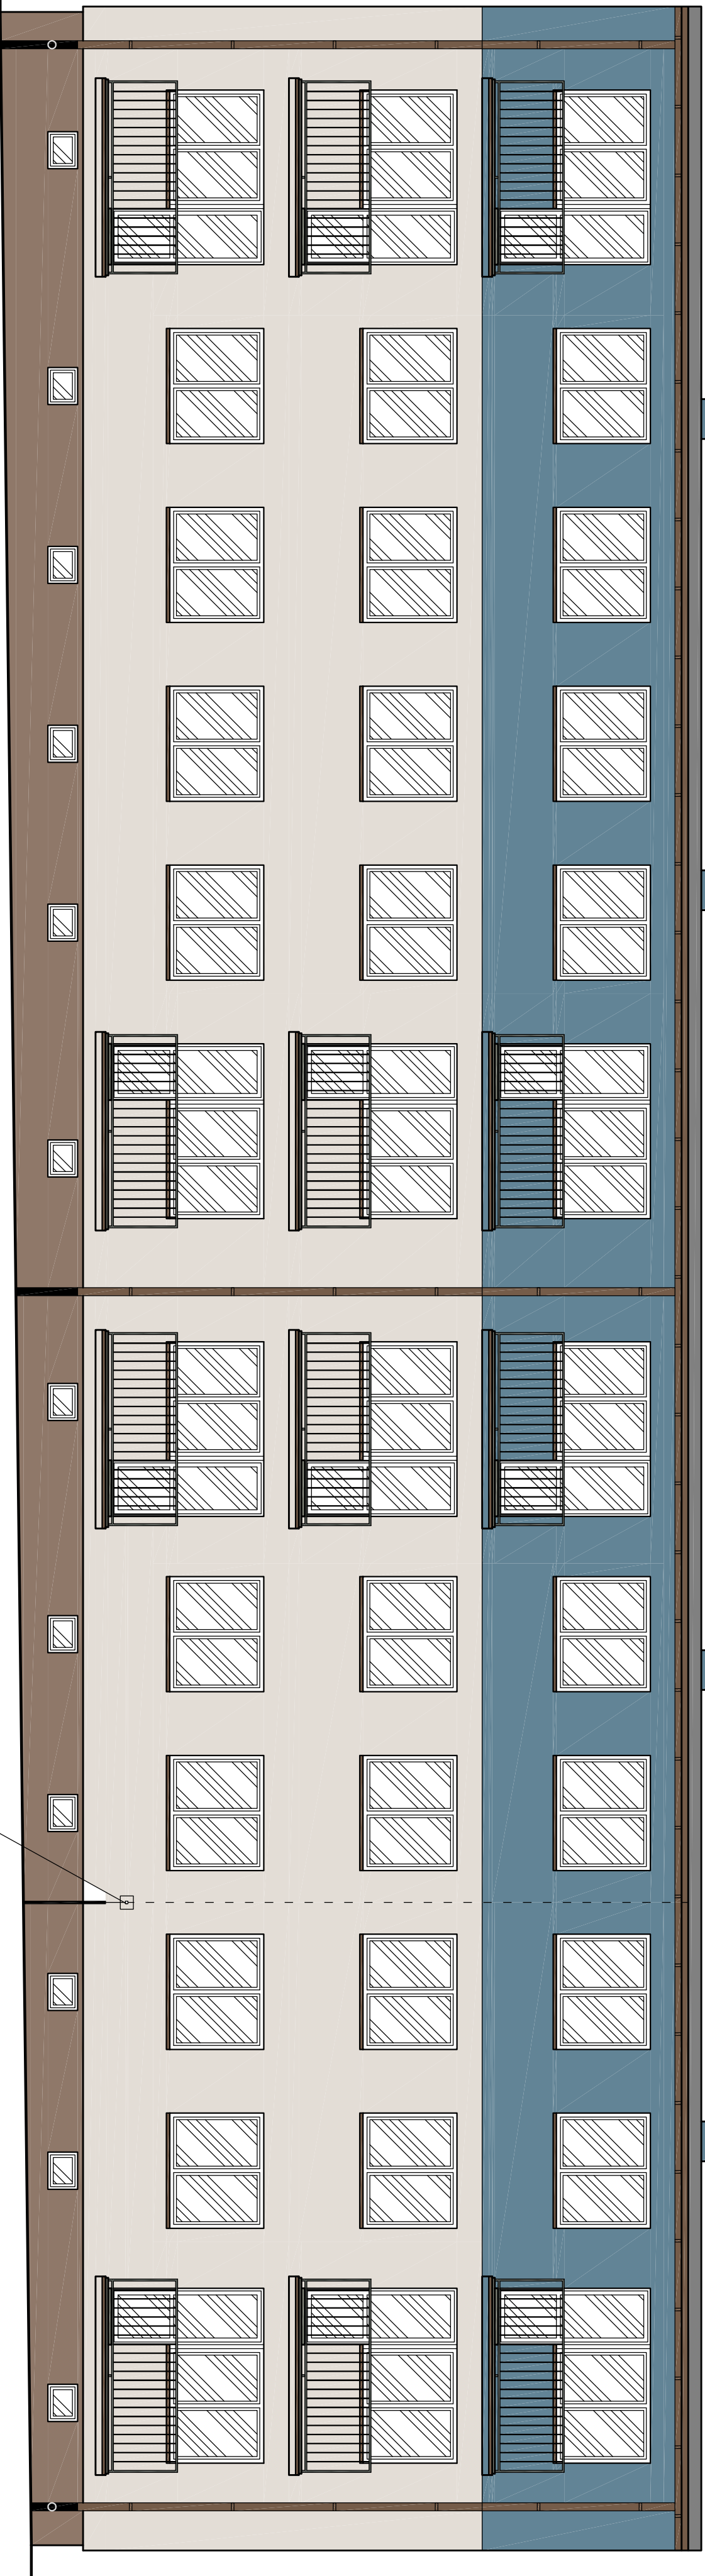

Projekt  
Przekrój pionowy  
Skala 1:100

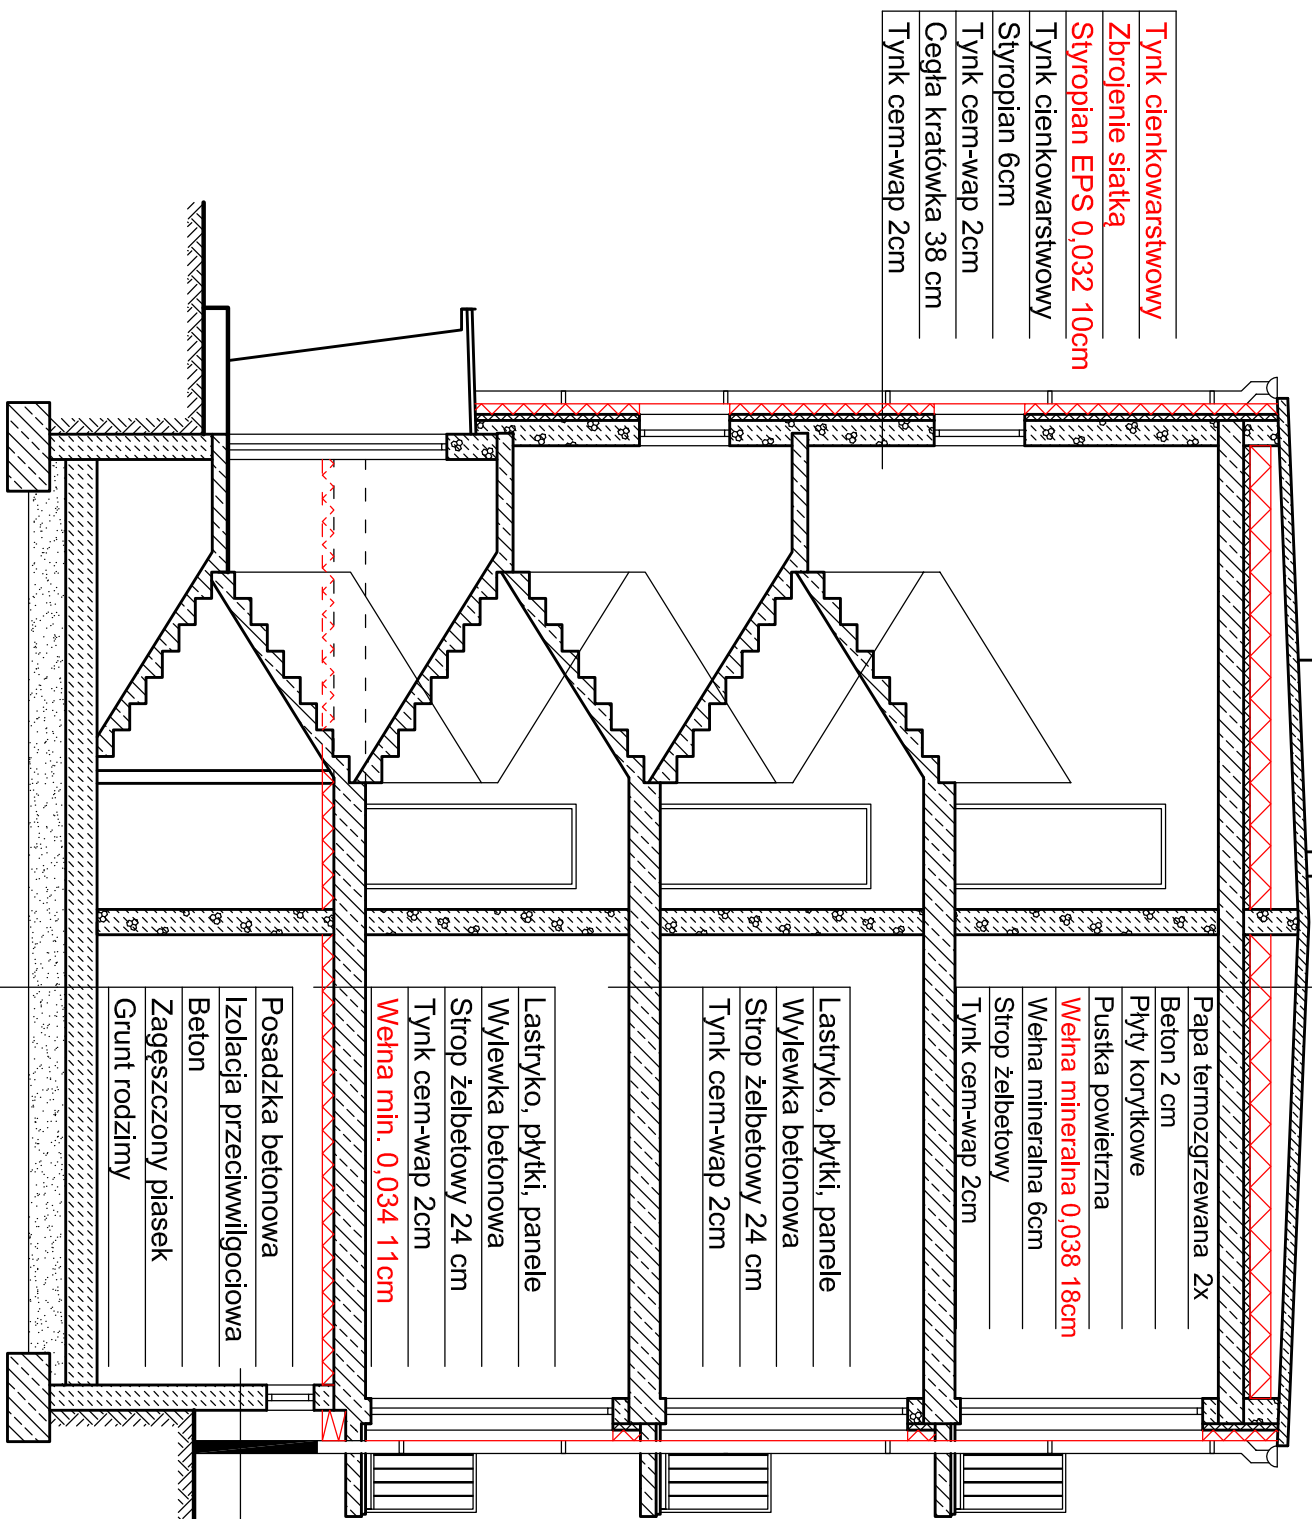

Zakres głównych prac remontowych:

- a) Termomodernizacja
- docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0.032, gr. 10cm ściany podłużne, gr. 12cm ściany poprzeczne (szczytowe) wraz z robotami towarzyszącymi
  - docieplenie stropodachu wentylowanego włną granulowaną 0,038 gr. 18cm metodą wdmuchiwania
  - ocieplenie stropu nad piwnicami włną mineralną 0,034 gr. 11cm metodą natryskową od spodu
- b) Roboty remontowe
- wymiana okien piwnicznych i drzwi na kłatkach schodowych
  - remont cokołów i wiatrolapów
  - remont balkonów
  - wymiana obróbek blacharskich, orynnowania i parapetów na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
  - wymiana zwodów pionowych instalacji odgromowej
  - wymiana opraw oświetleniowych

Kolorystyka elewacji wg wzornika NCS  
Tynk silikonowy barwiony w masie

- kolor główny - S 1002-Y50R
- pasy poziome - S 4020-B
- pasy pionowe - 5010-Y50R
- cokół - 5010-Y50R

Ościeża okienne i drzwiowe w kolorze elewacji.  
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL8025.

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić się barwą od kolorów na wzorniku.  
Kolorystykę ścian należy dobierać w oparciu o numerację ze wzornika NCS.

Biurowie Projektowe <b>MARBUD</b> Andrzej Marek ul. Okulickiego 5 78-520 Złocieniec	Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego		Data XII 2018
	Nazwa rysunku	Projekt - elewacja południowa i przekrój pionowy		
	Inwestor	SMLW "Osiedle Wieszczów" ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinsk		Skala 1:100
	Adres inwestycji	ul. Żeromskiego 7, 78-550 Czaplinsk		
	Nr rys. 5		Podpis	

Opracował		Podpis
Projektował, upr.	Andrzej Marek, upr. UAN/U/7342/70/92 w specjalności Konstrukcyjno budowlanej	Podpis

Andrzej Marek, upr. UANU/7342/7092  
w specjalności konstrukcyjno budowlanej