



Projekt
Elewacja południowa
Skala 1:100

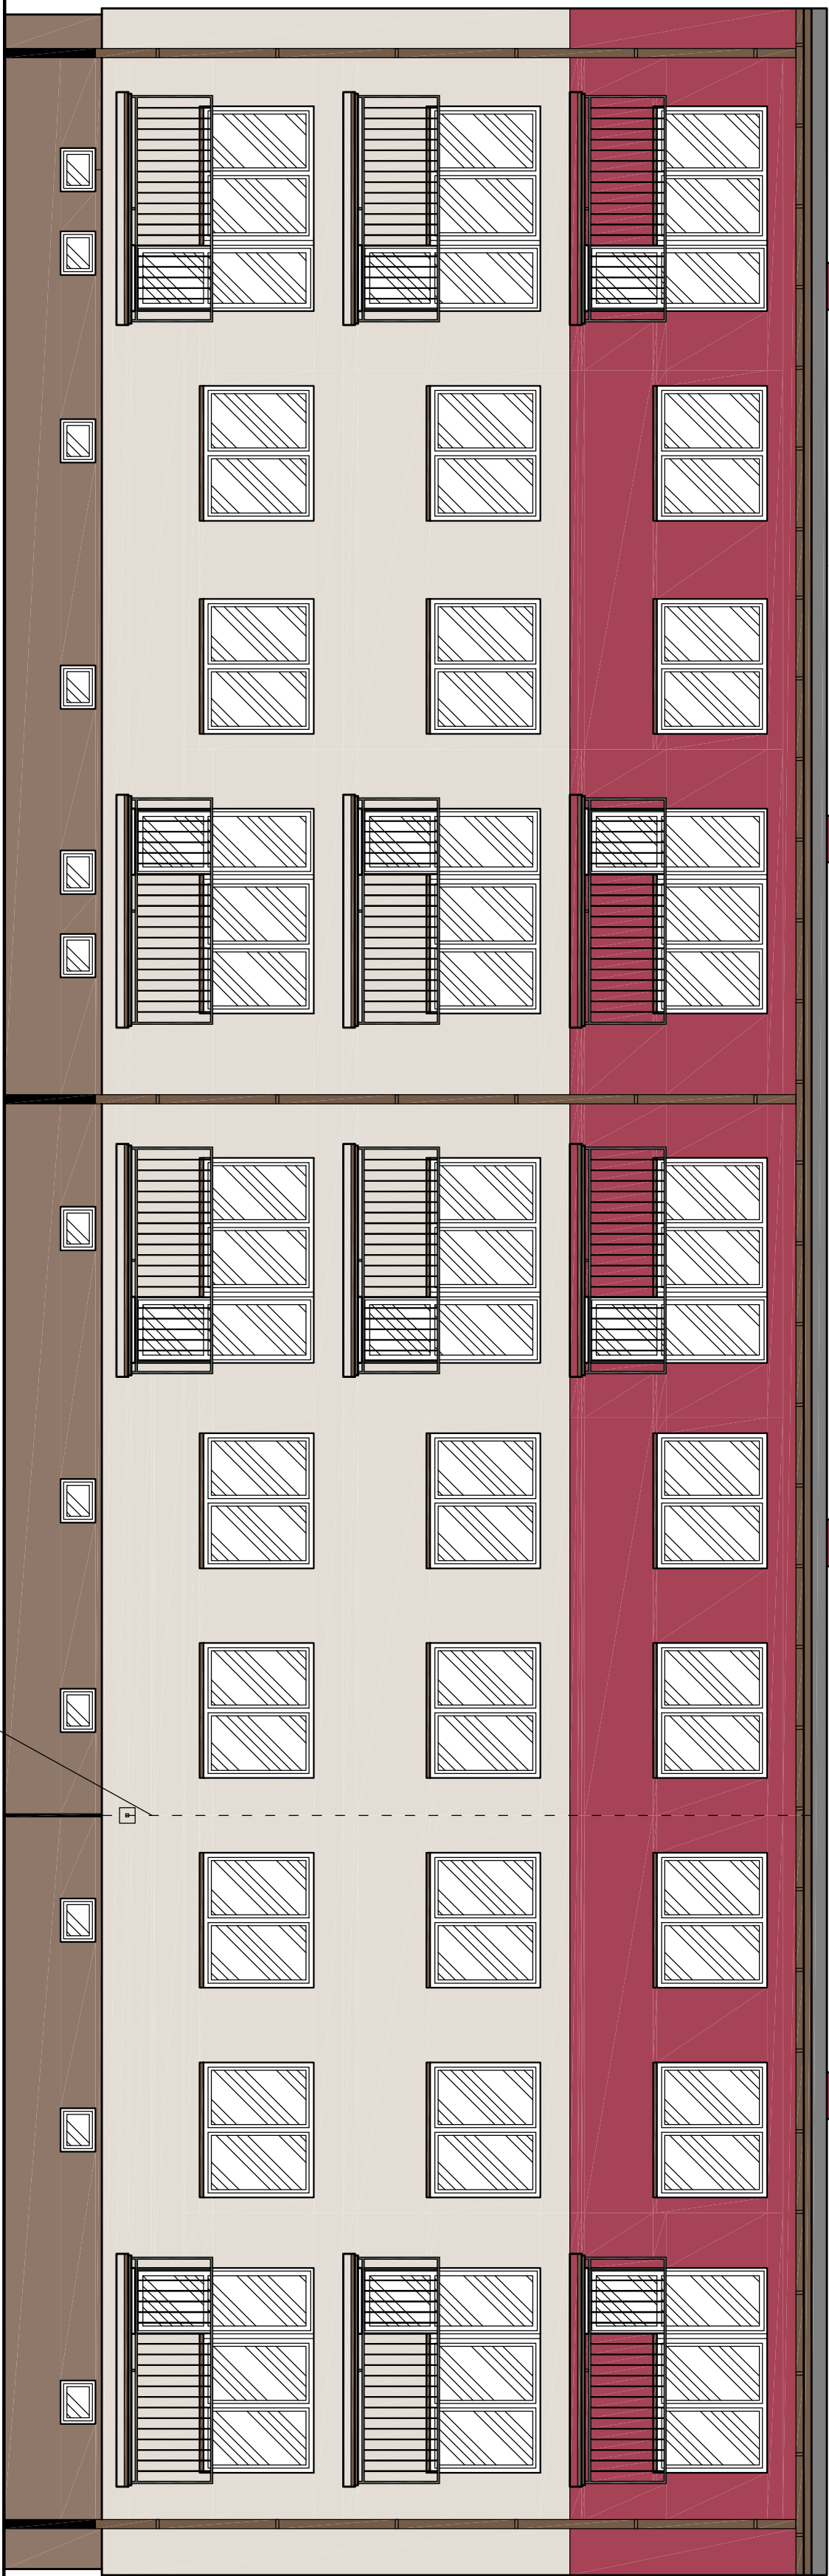

Projekt
Przekrój pionowy
Skala 1:100

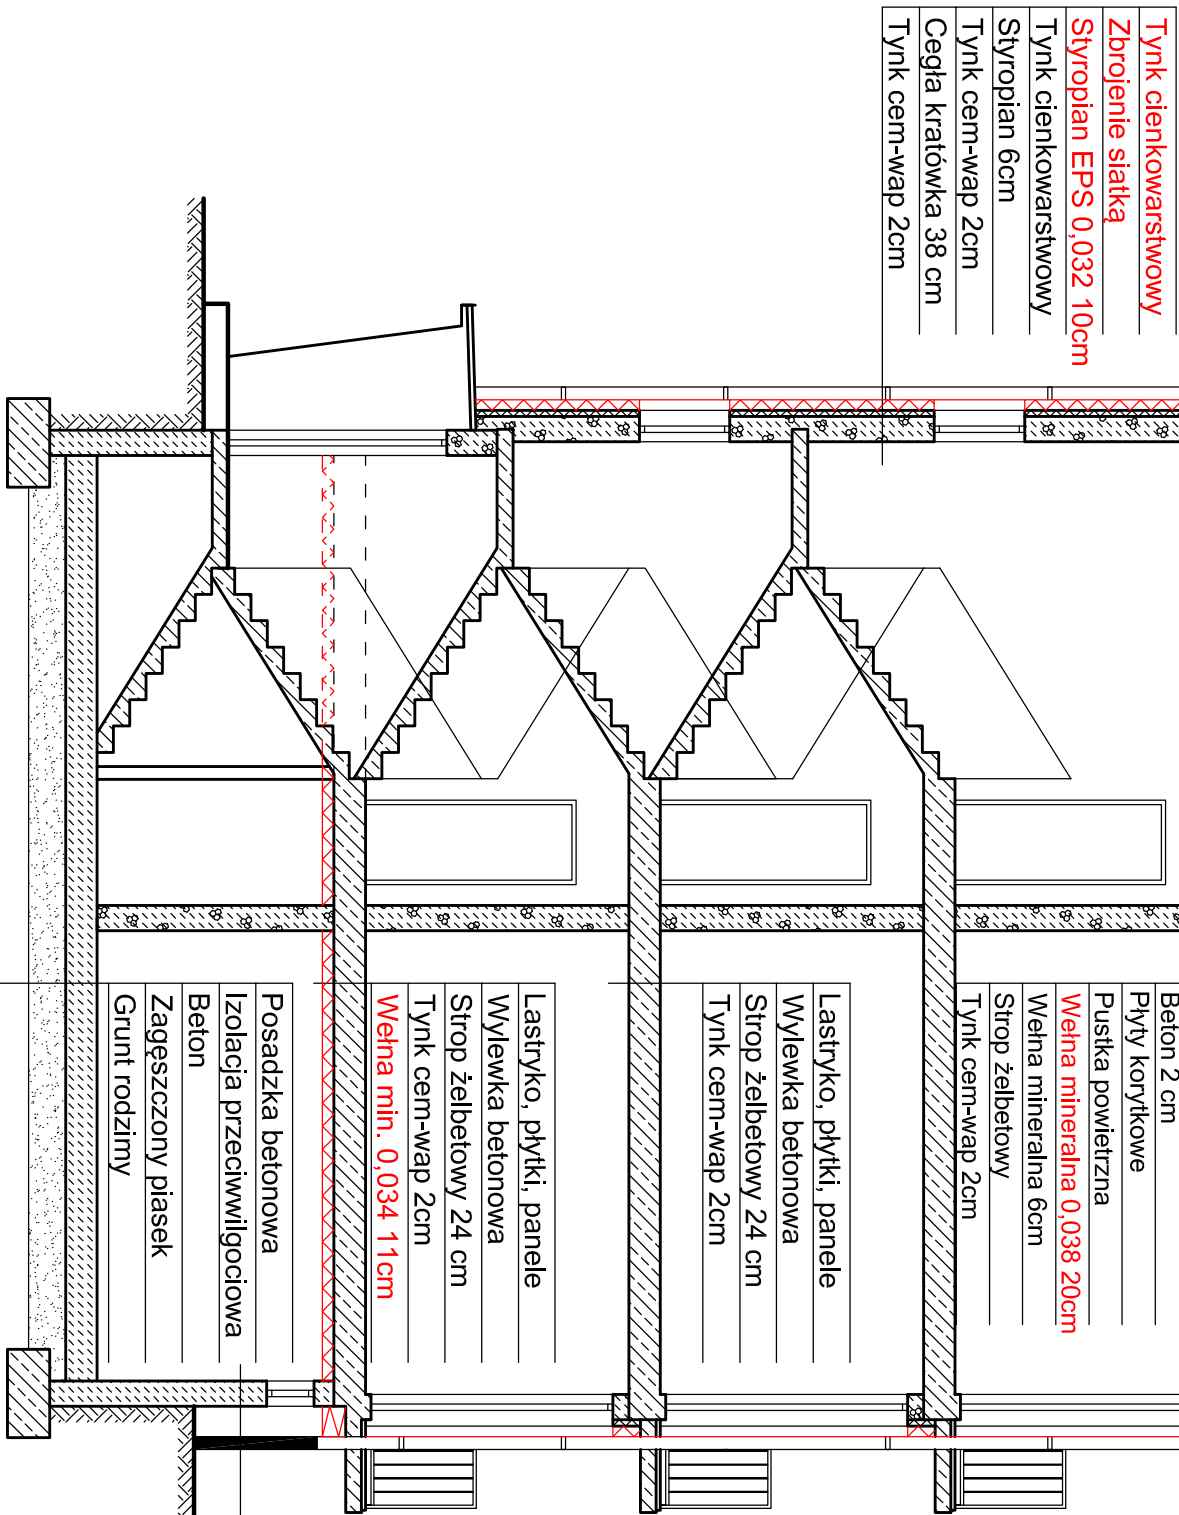

Zakres głównych prac remontowych:

- a) Termomodernizacja
- docieplenie elewacji styropianem grafitowym EPS 0,032, gr. 10cm ściany podłużne, gr. 10cm ściany poprzeczne (szczytowe) wraz z robotami towarzyszącymi
 - docieplenie stropodachu wentylowanego wełną granulowaną 0,038 gr. 20cm metodą wdmuchiwania
 - ocieplenie stropu nad piwnicami wełną mineralną 0,034 gr. 11cm metodą natryskową od spodu
- b) Roboty remontowe
- wymiana okien piwnicznych i drzwi na kłatkach schodowych
 - remont cokołów i wiatrołapów
 - remont balkonów
 - wymiana obróbek blacharskich, orynnowania i parapetów na nowe z blachy ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm
 - wymiana zwodów pionowych instalacji odgrzewowej
 - wymiana opraw oświetleniowych

Instalacja odgrzewowa w rurce typu RL
pod warstwą ocieplenia, złącze
kontrolne w skrzynce elewacyjnej

Kolorystyka elewacji wg wzornika NCS
Tynk silikonowy barwiony w masie

- kolor główny - S 1002-Y50R
- pasy poziome - S 3050-R10B
- pasy pionowe - 5010-Y50R
- cokoł - 5010-Y50R

Ościeża okienne i drzwiowe w kolorze elewacji.
Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej
powlekanej w kolorze RAL8025.

Kolorystyka ścian na wydruku może różnić
się barwą od kolorów na wzorniku.
Kolorystykę ścian należy dobrać w oparciu o
numerację ze wzornika NCS.

Biuro Projektowe MARBUD Andrzej Marek ul. Okulickiego 5 78-520 Złocieniec	Nazwa inwestycji	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego	Data XII 2018
	Nazwa rysunku	Projekt - elewacja południowa i przekrój pionowy	
	Inwestor	SMLW "Osiedle Wieszczów" ul. Mickiewicza 5, 78-550 Czaplinek	Skala 1:100
	Adres inwestycji	ul. Staszica 6, 78-550 Czaplinek	Nr rys. 5
Opracował	Podpis		
Projektował, upr.	Andrzej Marek, upr. UANU/7342/7092 w specjalności konstrukcyjno budowlanej		Podpis